XF
DAF
DAF
XF

Гидрофикация

БАК ЗА КАБИНОЙ

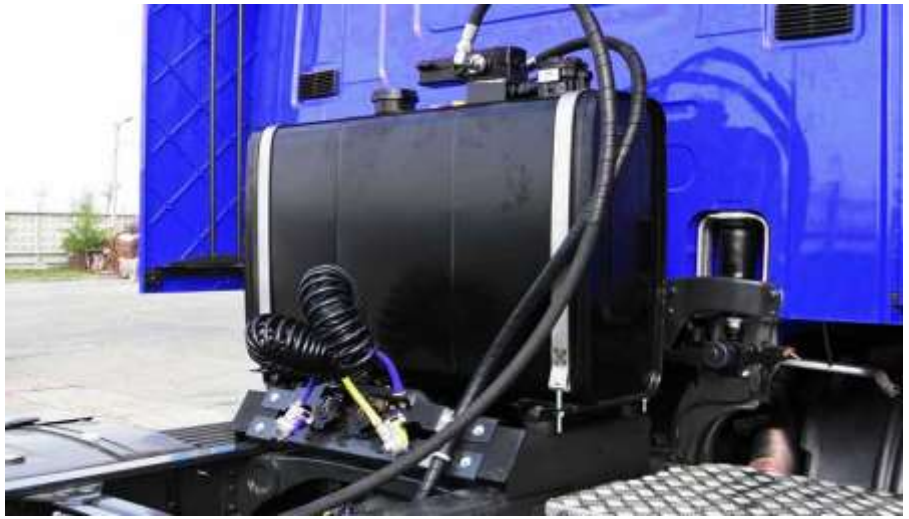

БАК НА РАМЕ СБОКУ

Выполняем одноконтурную или двухконтурную систему

Гарантия 1 год на выполненные работы при условии своевременного проведения ТО гидрооборудования тягача или автомобиля.

Используем гидравлические масла, которые соответствуют мировым стандартам, обладают высокой стабильностью и оптимальным индексом вязкости.

Обогреватели кабины (сухие фены)

Airtronic 4D 24В

- Воздушный отопитель салона использует электрическое **питание 24В** от аккумулятора транспортного средства.
- Полная мощность автономного отопителя при пиковых показателях нагрузки составляет 4 кВт и 0.9 кВт при минимальных.
- Расход топлива 0.13 - 0,51 л/ч

AIR TOP 2000 STC и AIR TOP EVO 40/55

- Воздушный отопитель салона использует электрическое **питание 24В** от аккумулятора транспортного средства.
- Полная мощность автономного отопителя при пиковых показателях нагрузки составляет 4 кВт и 1,7 кВт при минимальных.
- Расход топлива 0,18 – 0,61 л/ч

Планар 44Д 24В

- Воздушный отопитель салона использует электрическое **питание 24В** от аккумулятора транспортного средства.
- Полная мощность автономного отопителя при пиковых показателях нагрузки составляет 4 кВт и 1,7 кВт при минимальных.
- Расход топлива 0,12 - 0,514 л/ч

Для перевозки опасных грузов (ADR)

Оригинальные сертифицированные проблесковые маяки (производство Англия) на крышу с проводкой и подключением на оригинальную кнопку в кабине, через реле и предохранитель (2 маяка)

Дополнительные кнопки (выключатели) массы в кабине, за кабиной справа (ADR)

К-т omnicomm GPS мониторинг и контроль топлива 3 датчика с тарировкой топливных баков (изменяемая конфигурация)

Терминал Omnicomm Optim обладает оптимальной функциональностью и предназначен для решения спектра задач мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.

Рекомендован для установки на грузовых автомобилях и коммерческом транспорте.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля возможна установка Терминал Omnicomm Profi наиболее защищенный и функциональный. Рекомендован для установки на любые виды техники, в том числе эксплуатирующейся в тяжелых условиях и условиях Крайнего Севера. Имеет надежную конструкцию для защиты от климатических и механических воздействий.

Так же возможна установка терминала Omnicomm Optim без контроля топлива.

!!!!Для автомобилей категории М2, М3 и N, согласно нового ПП 2216 действующего с 01.09.2021- предлагаем дооснащение терминалом Omnicomm ACH

Радиостанции

MegaJet MJ-600 + Turbo - надежная и компактная автомобильная радиостанция с хорошей мощностью до 20 Вт. Работает в 240 частотный каналах европейского и российского диапазона (0 и 5). Процессор Samsung. Входящая в комплект тангента имеет встроенный динамик мощностью в 3 Вт. Для организации громкой связи возможно подключить внешний громкоговоритель. Страна производитель Южная Корея.

Возможно дооснащение выносным динамиком.

Optim-TRUCK Фронтальный громкоговоритель и типовой размер 1DIN дают возможность установить радиостанцию на салазках в шахтную нишу панели машины. Органы управления находятся на передней панели, т.е. кнопки, с помощью которых осуществляются все перемещения. На задней панели есть разъем для подключения дополнительного динамика.

Страна производитель Россия.

Преобразователь напряжения 24В-220В (2500А) с установкой

В дороге через инвертор к автомобильному аккумулятору можно подключить необходимые приборы – насос, электроинструмент, зарядки для ноутбука и телефона, чайник и прочее.

Выходное напряжение (В)220

Максимальная мощность (Вт)2500

Входное напряжение (В)24

Пиковая мощность (Вт)5000

Форма волны модифицированная синусоида

Диапазон напряжения (В)19-32

Чувствовать себя как дома

- Обдувочный пистолет (давление 10 бар)
- Дефлекторы на окна
- Ковры
- Чехлы на сидения
- Козырьки и шторки

- Крышки для бака AdBlue, топливного бака и маслозаливной горловины
- Заправочное устройство с защитой от краж и разбрызгивания
- Цепи противоскольжения
- Ремни крепления груза
- Домкрат

Пневматический клаксон и Звуковой сигнал повышенной громкости

- Мощный звук.
- Кнопка клаксона расположена в центре рулевого колеса.
- Отделка из хрома.
- Круглая форма.

Тахограф

В зависимости от того куда вы планируете ездить на своем автомобиле Европа или только РФ, нужно определиться с заменой штатного тахографа на тахограф СКЗИ.

Если выезжать в Европу, то нужно оставить европейский

тахограф получив при этом карту международного перевозчика.

В случае если ваш автомобиль будет осуществлять поездки только по Российской Федерации и страны таможенного союза необходимо

установить тахограф с блоком СКЗИ.

Колпаки колес и колпачковые гайки

- Защита дисков и колесных гаек.
- Удобная установка

- Улучшенная экономия топлива за счет снижения аэродинамического сопротивления.
- Грузовой автомобиль получает привлекательный вид.
- Удобная установка.
- Изготовлено из стойкого ударопрочного материала - нержавеющая сталь.